

## RESET CTRL-C

#2642 | RESET CTRL-C S


#2455 | RESET CTRL-C M

#2643 | RESET CTRL-C L

S.H.I.S.\*\* ZS49/28.6 | EC49/30

Der **RESET CTRL-C Steuersatz** ermöglicht die Montage der meisten handelsüblichen Federgabeln mit 1 1/8" Schaftrohr an CANNONDALE HeadShok-Rahmen.

Diese Anleitung erklärt Ihnen im Detail Einbau und Pflege.

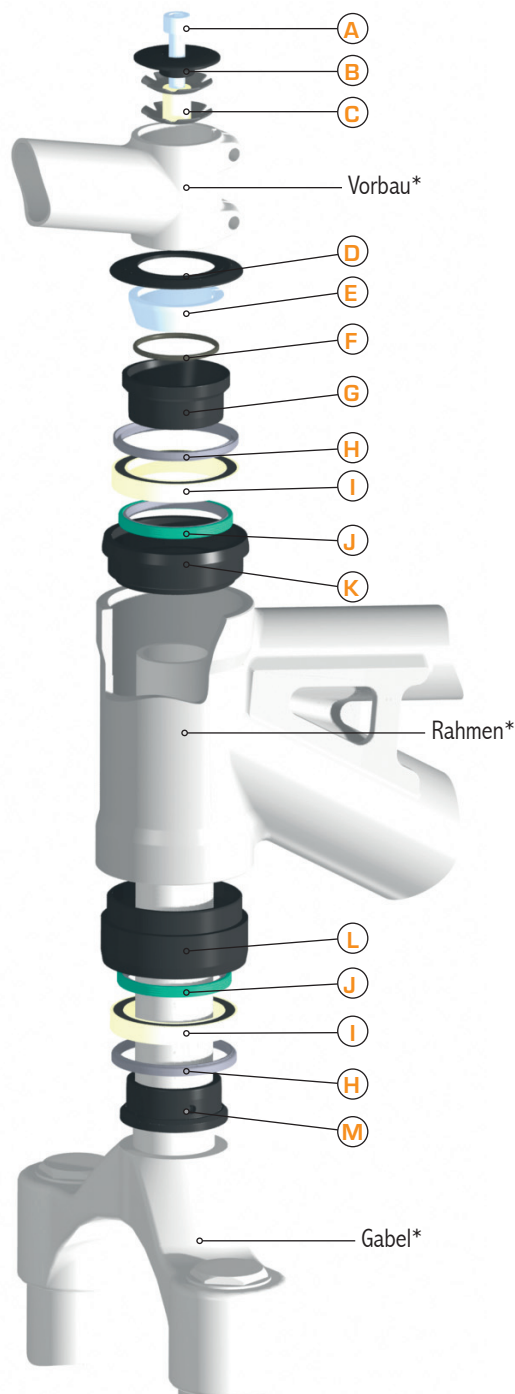

\* nicht enthalten

\*\* S.H.I.S. (Standardized Headset Identification System), Info -> [www.bicycleheadsets.com](http://www.bicycleheadsets.com)



RESET CTRL-C M #2455

### Stückliste

- A Schraube M6x35 | #3334
- B Top Cap | #3325
- C A-Headkralle 1 1/8" | #4433
- D Undercover | #3521
- E Klemmring | #2822
- F O-Ring | #2271
- G oberer Adapterring | #2811
- H äußerer Dichtring | #2448
- I Kugellager | #2834
- J innerer Dichtring | #2611
- K obere Lagerschale | #3573
- L untere Lagerschale
- M unterer Adapterring | #2808


CTRL-C S | #2805  
CTRL-C M | #2806  
CTRL-C L | #2804

Bitte geben Sie bei Ersatzteilbestellung die entsprechende Nummer (#) an.

### Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Rahmen und RESET-Steuersatz miteinander kompatibel sind. Dies gilt **vor allem** für die Einpresstiefe.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige untere Schalenhöhe (S,M,L) gewählt haben, um eine Kollision der Gabelbrücke mit dem Rahmenunterrohr zu vermeiden.
- Um Beschädigungen infolge des Einpressens zu vermeiden, empfehlen wir zur Montage der Steuersatzschalen die **RESET Protectoren** #4983 bzw. #4984 in Verbindung mit einem handelsüblichen Steuersatzeinpresswerkzeug.
- Zum Ein- und Ausbau **niemals** einen Hammer oder spitze bzw. scharfkantige Werkzeuge verwenden.
- Beim Einpressen **nicht** auf die Dichtung oder den Lagerinnenring drücken.
- Achten Sie darauf, dass **kein** Schmutz in das Innere des RESET-Steuersatzes gelangt.
- Bitte zur Montage des Vorbaus **unbedingt** die Drehmomentangaben des jeweiligen Herstellers beachten.



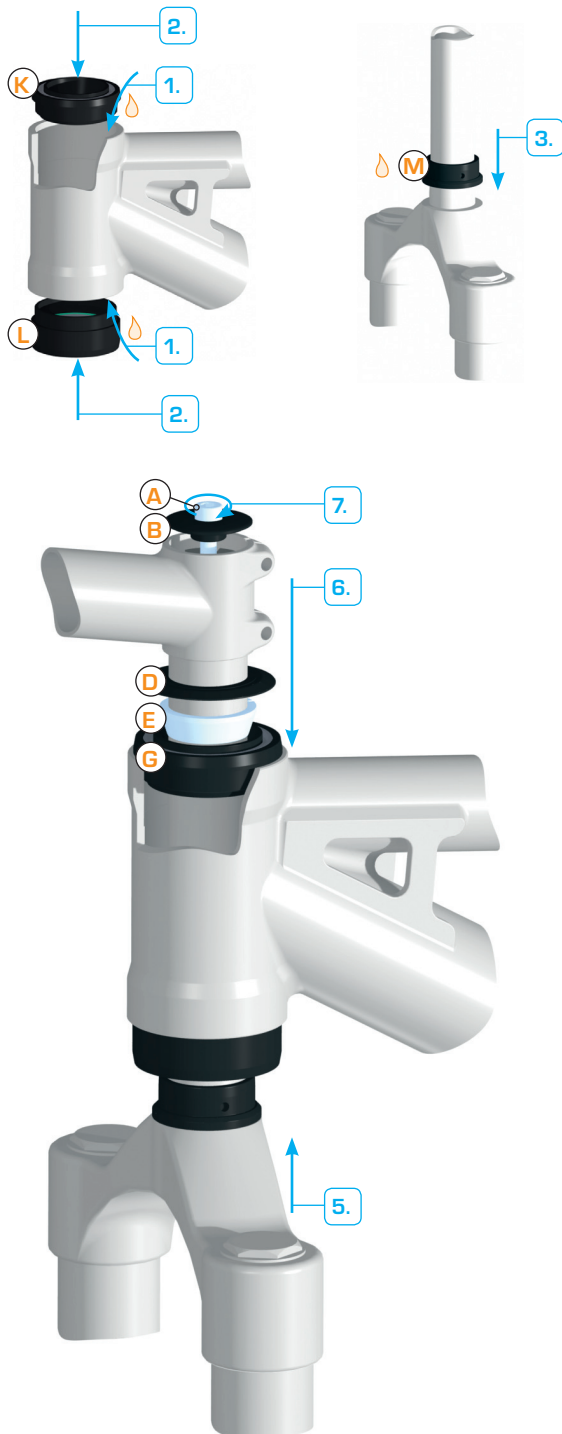

## Kontakt

[www.reset-racing.de](http://www.reset-racing.de)

Die erwähnten Markennamen unterliegen Schutzrechten und sind auch ohne weitere Kennzeichnung Eigentum ihrer rechtmäßigen Besitzer. Technische Änderungen vorbehalten.

## Vorbereitung

- Fahrrad gründlich säubern.
- Gabel, Vorbau und originalen Steuersatz ausbauen.
- Steuerrohr reinigen.
- Wenn erforderlich Steuersatzaufnahme nachfräsen und mit einer Fase versehen.
- Gabelschaft auf die passende Länge kürzen. **Unbedingt** die Schnittkante entgraten!
- Wenn erforderlich A-Headkralle (C) einbauen.

## Montage

1. Sitz der Steuersatzschalen im Rahmen dünn einfetten.
2. Steuersatzschalen (K & L) vorsichtig einpressen, dabei **auf keinen Fall** auf die Dichtungen, Lagerinnenringe oder Adapterringe drücken. Achten Sie darauf, dass die Steuersatzschalen an der korrekten Position eingebaut werden.
3. Unteren Sitzring (M) einfetten und auf den Gabelschaft pressen, bis er mit dem breiten Ende voll auf der Gabelkrone aufliegt.
4. O-Ring (F) im oberen Adapterring (G) dünn einfetten.
5. Gabelschaft mit montiertem unteren Adapterring (M) in den Steuersatz schieben.
6. Klemmring (E), Undercover (D) und Vorbauteile auf den Gabelschaft schieben.
7. Top Cap (B) und Schraube (A) montieren. Dabei die Schraube (A) nur soweit anziehen, bis kein Spiel im Steuersatz mehr fühlbar ist.
8. Vorbau nach Angaben des jeweiligen Herstellers festziehen.

## Demontage

- Vor dem Ausbau des Steuersatzes, der Gabel oder des Vorbaus, sollte das Fahrrad gereinigt werden.
- Die Demontage des Steuersatzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Einbaus. Zum schonenden Ausbau der Lagerschalen empfehlen wir den **RESET Extractor #4505**.
- Der untere Adapter (M) kann mit Hilfe des **RESET Newton Rings #4993** schonend vom Gabelschaft getrennt werden.

## Pflege

- Kontrollieren Sie **regelmäßig** das Lagerspiel und den korrekten Sitz des Vorbaus.
- Entfernen Sie außerdem **regelmäßig** Schmutz aus dem Spalt unter dem Undercover (D).
- Alle Komponenten des RESET CTRL-C Steuersatzes sind auch als Ersatzteil erhältlich (Bestellnummern siehe umseitige Stückliste).